

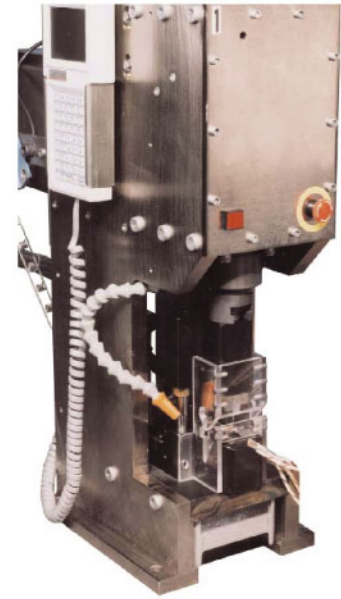


用于压接漆包线/导线尾型接头压接的大功率压接机

产品特性

- 可同时压接漆包线和导线
- 最大压接线径可以达到38,000CMA
- 伺服电机系统压接力可达到5吨
- 可选用重载气动模具
- 1个电气控制台可操作两个压接机
- 压接行程可编程
- 手持式控制器
- 压力监视器
- 压接高度排序

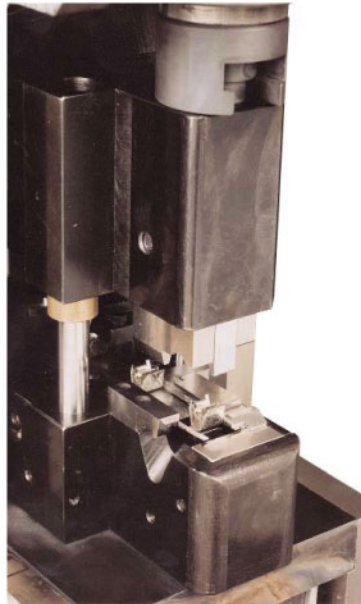

为了快速、方便并且可靠的压接用于漆包线和单股线或多股导线的尾型端子，泰科推出了新型大功率压接机和模具。

大功率压接机及其模具可以将两条线径为10-14 AWG (CMA范围4,200-10,000) 的单股线或多股线用尾型接头压接在一起。此接头可同时接受数条11-20 AWG漆包线。总的漆包线线径在CMA8,000-30,000内。此压接机总的压接能力范围在CMA 8,000-38,000。

由5吨的伺服驱动电机与气动模具结合的大功率压接机可建立高质量的压接。应用设备通过手持控制器操作，并集成了压力监视器、压接高度排序及可编程行程的功能。一专用的机器保护罩，可帮助正确将线束放置在端子上，同时提供保护。

- 免焊接尾型端子连接
- 无需预剥漆包线
- 无焊接而导致的线束脆化
- 无焊锡烟
- 紧密并洁净的连接

tooling.tycoelectronics.com

TE徽标和Tyco Electronics是商标。
编号: 4-1773450-2

上海

电话: 86-21-24071588
传真: 86-21-24071599

北京

电话: 86-10-65693200
传真: 86-10-65693208

深圳

电话: 86-755-25154700
传真: 86-755-25980416

广州

电话: 86-20-86693535
传真: 86-20-86679840

香港

电话: 852-27351628
传真: 852-27350243

台北

电话: 886-2-87682788
传真: 886-2-87681866

长春

电话: 86-431-88964709
传真: 86-431-88961143

重庆

电话: 86-23-89808860
传真: 86-23-89808865

青岛

电话: 86-532-66777080
传真: 86-532-85026500

泰国

电话: 66-2-9550500
传真: 66-2-9550505

新加坡

电话: 65-64820311
传真: 65-64821012

马来西亚

电话: 603-78053055 604-6440931
传真: 603-78052815 604-6413516